

ーボスライトー BOTH Lite

両面看板・袖看板向け側面設置方式レンズLEDモジュール

両面看板をムラなく発光できる側面設置方式
レンズLEDモジュール。日亜化学工業(株)社製
LED素子(チップ)を採用した純国産。ゲリラ豪雨
や一時的な浸水にも対応できるIP67防水仕様で、
屋外設置の両面看板、袖看板などに最適な製品
です。



オカノ電機(株)のボスライトLED素子は
日亜化学工業(株)の素子を使用しています。

【製品特徴】

■ 自社開発の両面光拡散レンズ

両面発光式モジュールにありがちなタケノコ光が発生しにくい自社開発の特殊拡散レンズを採用し、他社とは一線を画す美しい両面発光を可能にします。

■ IP67 防水仕様

ゲリラ豪雨や台風などによる一時浸水にも対応可能。屋外がメインの袖看板・両面看板で安心してご使用可能です。

■ 定電圧DC24V電源駆動


袖看板などの屋外使用がメインとなる事を考慮し、高い安全性を確保できる定電圧駆動方式を採用しています。定電圧なので電源への最小接続個数などの制限のなく1個から接続して使えます。

■ 独立駆動可能設計

モジュールは1個ずつ回路が独立しており、1個から使用可能で、ケーブルの切断条件（3個1組でしか切れないなど）もありません。また、万が一の場合でもバイパス回路によって他モジュールの点灯に影響しません。



【外形寸法図】

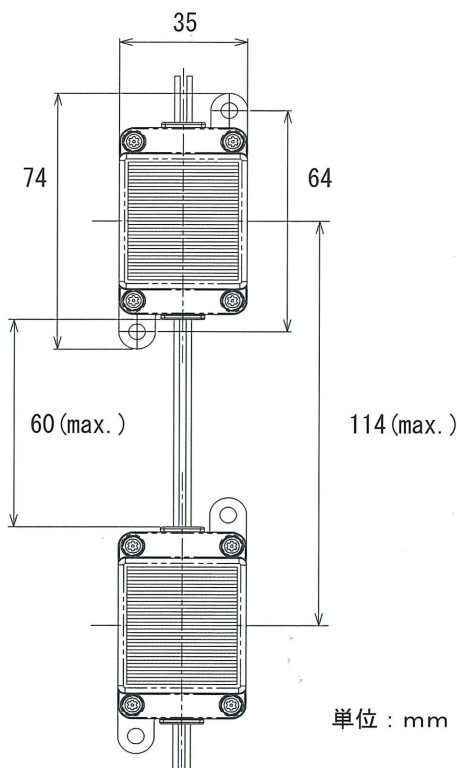


【製品仕様】

商品概要	両面看板用レンズLEDモジュール(白色)
形式	OBL-1600R
色温度	6500K相当
消費電力(電流)	2.16W (90mA)
入力電圧	DC24V
LEDメーカー	日亜化学工業(株)
最小ロット	1巻/20個
整流回路	CRD
防水規格	IP67

【サポート体制】

両面看板用モジュールは些細な環境変化で思ったような配光にならない場合があります。配当図作成だけでなく美しい配光ができるようサポートいたします。お気軽にご相談ください。



ボスライトに関するお問い合わせ・ご相談は

製造元

OKANO
ELECTRIC CO.,LTD.
オカノ電機株式会社

〒203-0003
東京都東久留米市金山町2-8-18
TEL042-471-3346 FAX042-471-3699
URL <http://www.okano-denki.co.jp>
E-mail sales@okano-denki.co.jp