


OST-3200

高輝度3球LED搭載小型モジュール

チャンネル文字などに適した、色温度が均一で高輝度なモジュールをご提供いたします。低負荷設計で高寿命を実現しており、電圧低下によるチラツキなども回避する定電流ダイオードの採用、IP67防水仕様も実現するコストパフォーマンスの高いモジュールです。

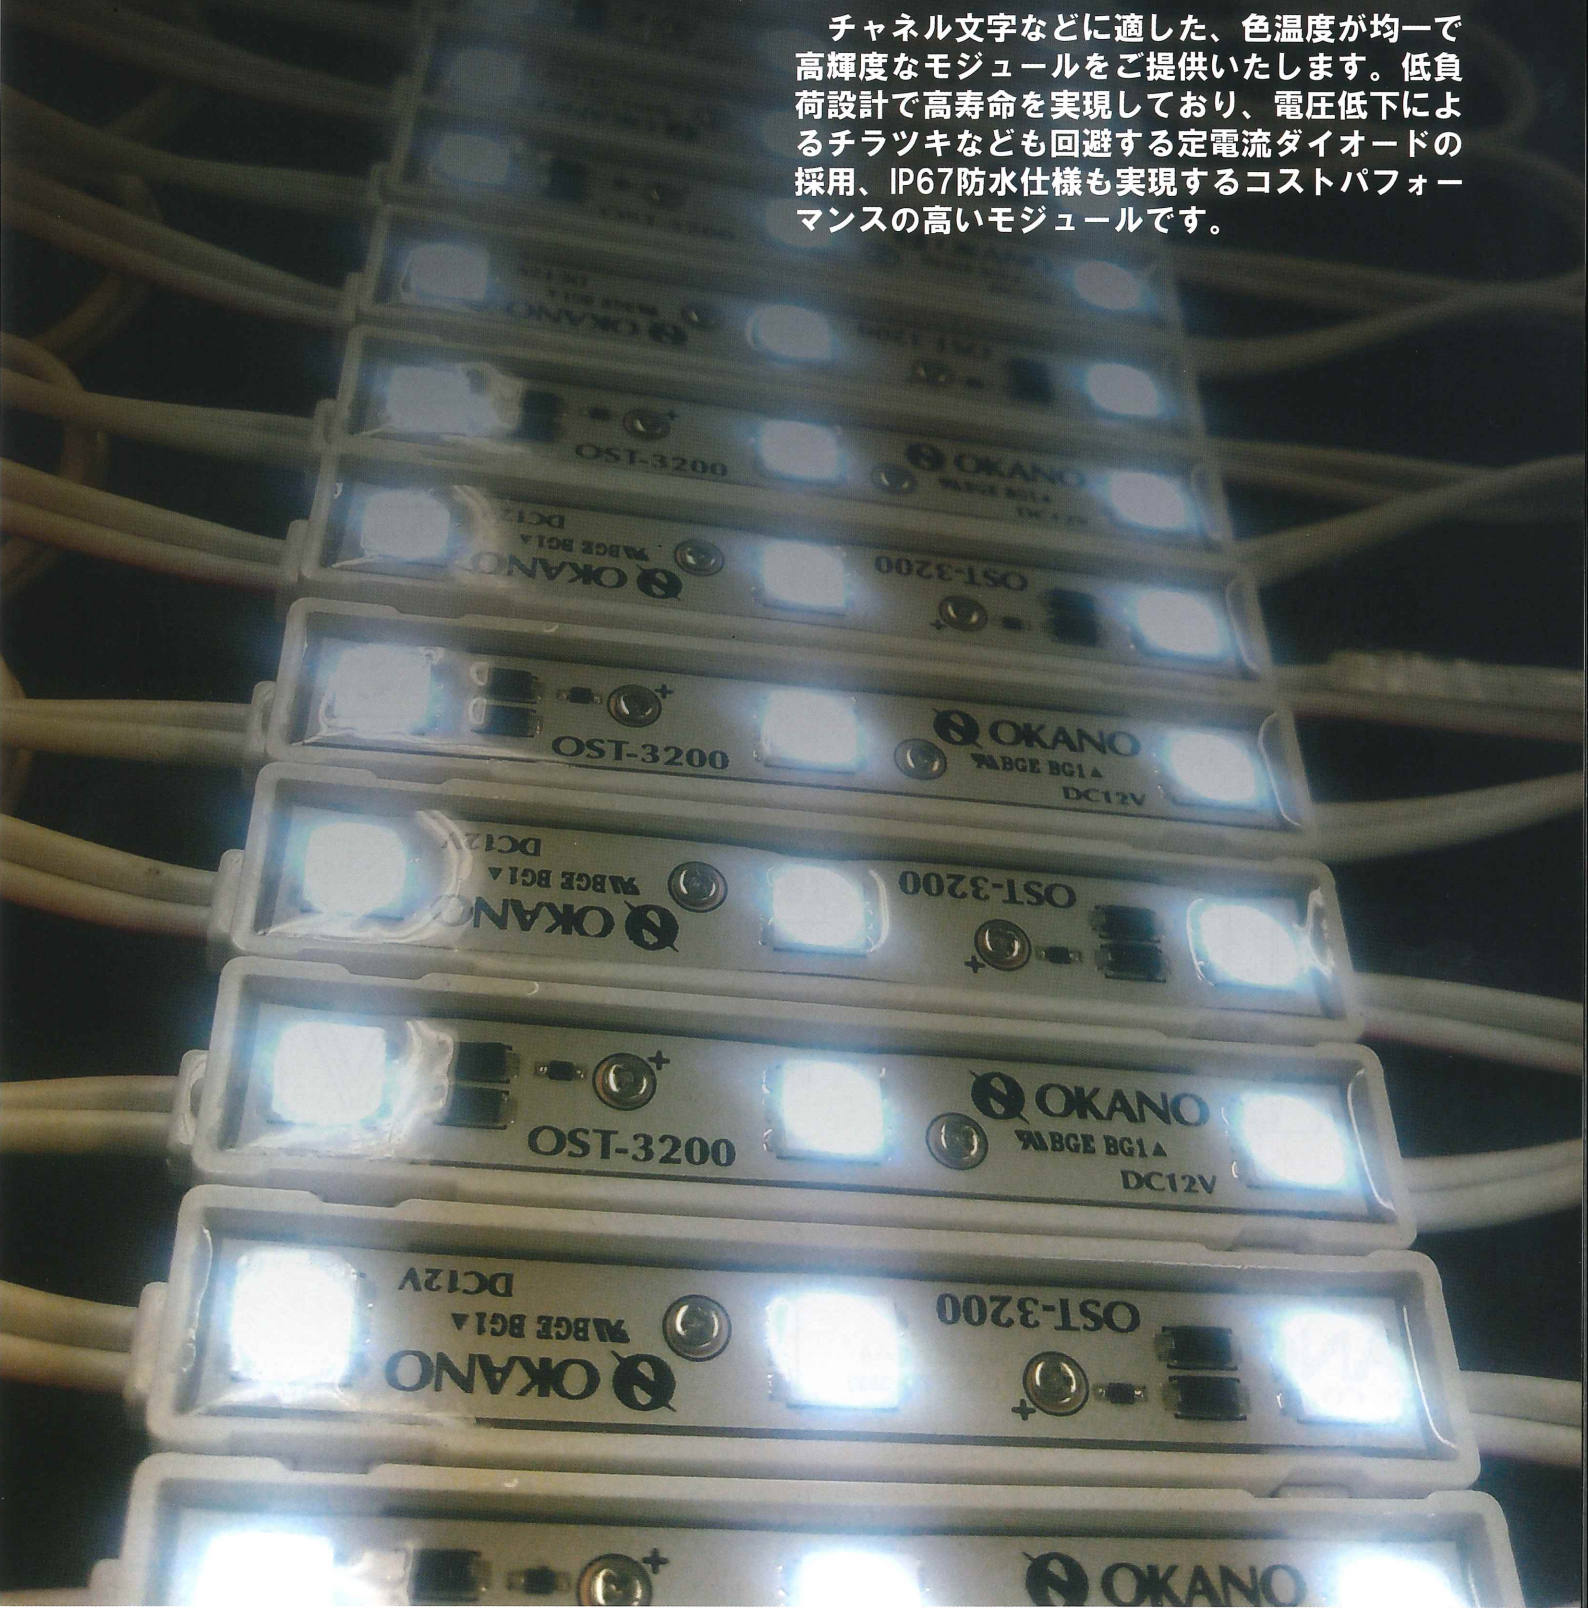

【製品特徴】

■ 3灯3球採用の小型LEDモジュール

チャネル文字などに最適な小型モジュール。高輝度LEDの採用によって美しい発光を可能にします。面パネルLEDのように使えるジョイントスリットも採用。

■ IP67防水仕様

エントランスやイベントなどに使用するチャネル文字では突然の雷雨などによる不点灯を避けたいもの。一時浸水にも対応する当社モジュールなら安心です。

■ CRD(定電流ダイオード)採用


チャネル文字はブランドロゴなどに使用されることも多いものです。電圧降下や電源の揺れが発生してもチラツキが発生せず美しさを損ねないCRD(定電流ダイオード)を採用しています。

■ 独立駆動可能設計

モジュールは1個ずつ使用できる独立回路採用。ケーブルの切断条件(3個1組でしか切れないなど)もありません。また、万が一の場合でもバイパス回路によって他モジュールの点灯に影響しません。



【外形寸法図】

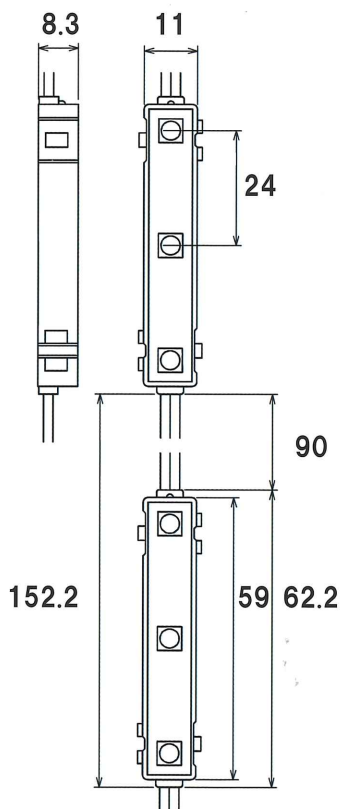

単位 : mm


【製品仕様】

商品概要	高輝度3球LEDモジュール(白色)
形式	OST-3200
色温度	6500K~7000K相当
消費電力(電流)	0.6W (50mA)
入力電圧	DC12V
照射角	120°
最小ロット	1巻/50個
整流回路	CRD
防水規格	IP67

【配当図作成】

チャネル文字や各種看板を美しく発光させるための参考配当図の作成が可能です。

是非お気軽にご相談、ご依頼ください。

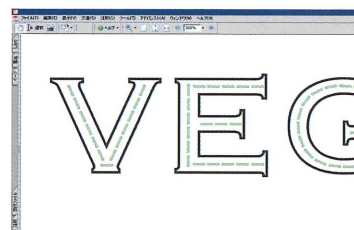

OST-3200に関するお問い合わせ・ご相談は

製造元

OKANO
ELECTRIC CO.,LTD.
オカノ電機株式会社

〒203-0003
東京都東久留米市金山町2-8-18
TEL042-471-3346 FAX042-471-3699
URL <http://www.okano-denki.co.jp>
E-mail sales@okano-denki.co.jp